


EPDM-FUGENBÄNDER

Protektor hat das Sortiment der EPDM-Fugenbänder erweitert.

Fugenbänder gleichen Unebenheiten der Konstruktion aus, entkoppeln die Fassadenbekleidung und reduzieren die Geräuschentwicklung. Sie verringern den Wassereintritt und schützen insbesondere die Holzunterkonstruktion vor Tauwasser hinter den Fassadenplatten. Bei einer Holzunterkonstruktion muss das Fugenband mindestens 5 mm je Seite überstehen. Die EPDM-Fugenbänder dichten die Befestigungsschrauben der Fassadenplatten an der Holz-UK bestmöglich ab. Die EPDM-Fugenbänder gibt es zum einfachen Antackern an Holz-Unterkonstruktion oder selbstklebend für die Alu-Unterkonstruktion.

Hinweis: Bitte beachten Sie die aktuellen Empfehlungen und Vorgaben der Plattenhersteller und Normen unter anderem zu Materialdicken und Montageanwendung der Fugenbänder.

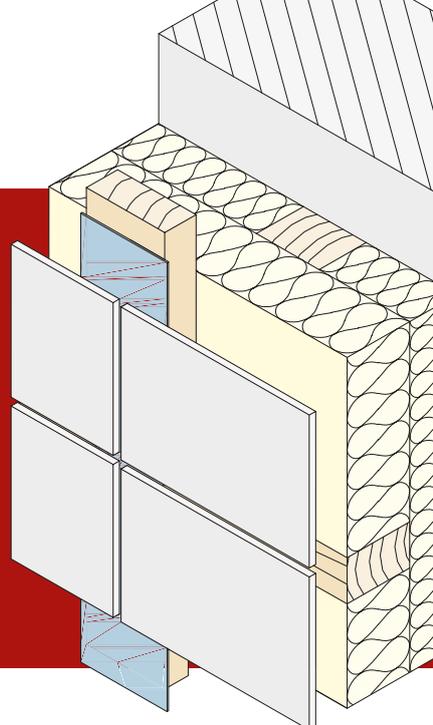


Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Maß a (mm)	Verpackung/Palette
----------	-----------	-------	------------	------------	--------------------

Fugenband EPDM schwarz

NEU

Fugenband EPDM zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Fugenbänder dürfen grundsätzlich nicht überstrichen werden.
Materialdicke: 1,2 mm




NEU	3316	EPDM	90 schwarz	2500	80	3 ROL/60 KAR
NEU	3317	EPDM	90 schwarz	2500	120	2 ROL/60 KAR

Fugenband EPDM schwarz

Fugenband EPDM zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Fugenbänder dürfen grundsätzlich nicht überstrichen werden.
Materialdicke: 0,8 mm




3310	EPDM	90 schwarz	2500	70	3 ROL/60 KAR
3311	EPDM	90 schwarz	2500	110	2 ROL/60 KAR
3314	EPDM	90 schwarz	2500	130	2 ROL/60 KAR

Fugenband EPDM selbstklebend schwarz

Fugenband EPDM selbstklebend zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Fugenbänder dürfen grundsätzlich nicht überstrichen werden.
Materialdicke: 0,8 mm



3312	EPDM sk	90 schwarz	2500	70	3 ROL/60 KAR
3313	EPDM sk	90 schwarz	2500	110	2 ROL/60 KAR
3315	EPDM sk	90 schwarz	2500	130	2 ROL/60 KAR