




FLEXIBILO


DIE FORMBAREN TROCKENBAUPROFILE

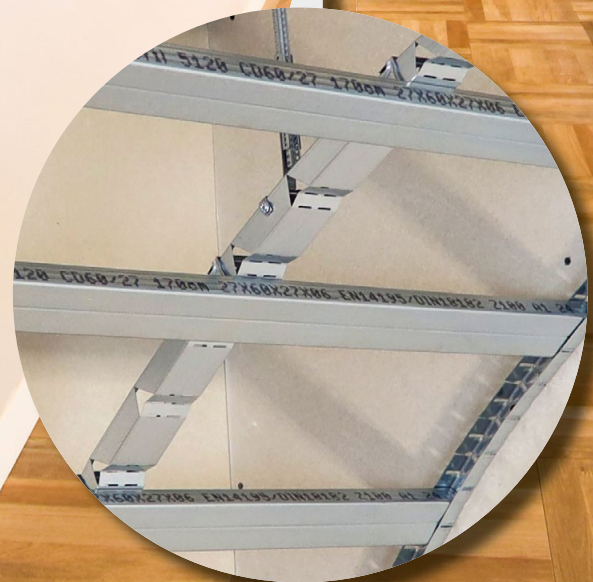

Mit den neuen, formbaren flexibilo Trockenbauprofilen lassen sich individuelle Trockenbaudecken und Wände frei gestalten und formstabil biegen.

www.protektor.com



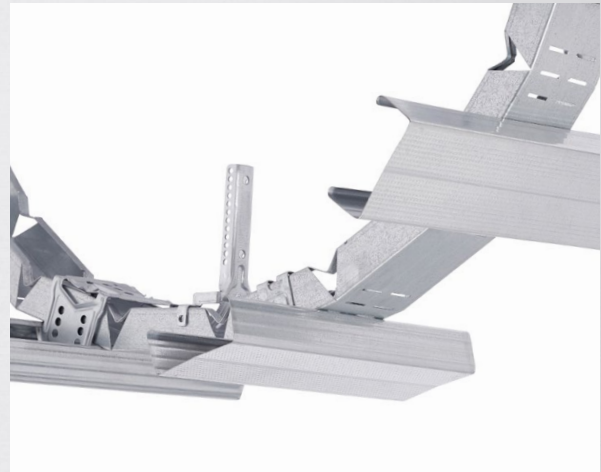

DIE FORMBAREN PROFILE FÜR DEN KREATIVEN TROCKENBAU

Decken und Wände sind die wichtigsten Designelemente, um den Charakter eines Raumes zu prägen. Runde und formschöne Trockenbaukonstruktionen sind im Trend bei der Inszenierung von Licht- und Designinstallationen. Für besondere Aufbauten, Radien, Bögen und Anschlüsse bietet Protektor flexibilo ein einzigartiges Sortiment verschiedener Spezialprofile an.

Mit den konkav bzw. konvex biegbaren CD-Profilen der Protektor flexibilo Serie und den entsprechenden UD-Profilen können unterschiedlichste Gewölbetypen, mäanderförmige Decken, Kuppeln und frei gestaltete Formen ausgebildet werden. Die Profile können direkt auf der Baustelle mit einfachen Mitteln in alle Richtungen und formstabil gebogen werden.

Individuell formbar sind auch die flexibilo UW-Profile, welche mit nur wenigen Handgriffen zu runden, ellipsenförmigen und architektonisch frei gestalteten Trockenbauwänden werden.



Produktvideo
Jetzt ansehen »



Art. Nr.	Beschreibung	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Länge (cm)	Verpackung/ Großbund
----------	--------------	-------------	-----------------------	------------	-------------------------


CD-Profil konkav biegbare

NEU

Einsatzbereich für gebogene Deckenkonstruktionen.
Profile können bauseits gebogen werden.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195:2005
DIN-Norm: EN 13964

Mindestbiegeradius 110 mm
Die Angaben des Plattenherstellers sind zu beachten.

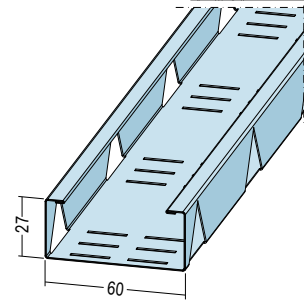

5550	CD 60-27	60,0	0,570	300	8 STB/24 BUN
------	----------	------	-------	-----	--------------


CD-Profil konvex biegbare

NEU

Einsatzbereich für gebogene Deckenkonstruktionen.
Profile können bauseits gebogen werden.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195:2005
DIN-Norm: EN 13964

Mindestbiegeradius 110 mm.
Die Angaben des Plattenherstellers sind zu beachten.

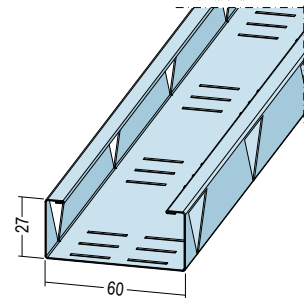


5551	CD 60-27	60,0	0,570	300	8 STB/24 BUN
------	----------	------	-------	-----	--------------

Gewölbe-Rundanschluss GR-Profil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Gewölbedecken sowie konvexe und konkave Horizontalanschlüsse an Wänden/Stützen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18182-1

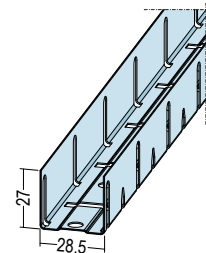

5241	UD 28-27	28,5	0,380	300	8 STB/24 BUN
------	----------	------	-------	-----	--------------


UD-Profil biegbare

NEU

Einsatzbereich für gebogene Deckenkonstruktionen.
Profile können bauseits gebogen werden.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195:2005
DIN-Norm: EN 13964

Mindestbiegeradius 100 mm.
Die Angaben des Plattenherstellers sind zu beachten.

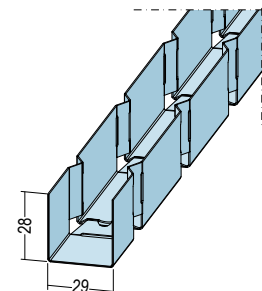

5552	UD 28	29,2	0,380	300	8 STB/25 BUN
------	-------	------	-------	-----	--------------


U-Wandprofil biegbare

NEU


Einsatzbereich für gebogenen Wandkonstruktionen.
Profile können bauseits gebogen werden.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195:2005
DIN-Norm: EN 13964

Mindestbiegeradius 450 mm.
Die Angaben des Plattenherstellers sind zu beachten.

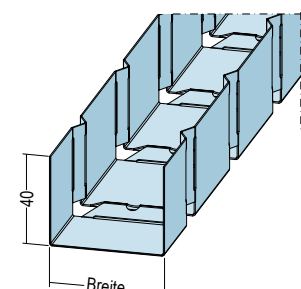

5553	UW 50-06	50,0	0,580	300	8 STB/25 BUN
5555	UW 75-06	75,0	0,690	300	8 STB/25 BUN
5556	UW 100-06	100,0	0,806	300	8 STB/25 BUN

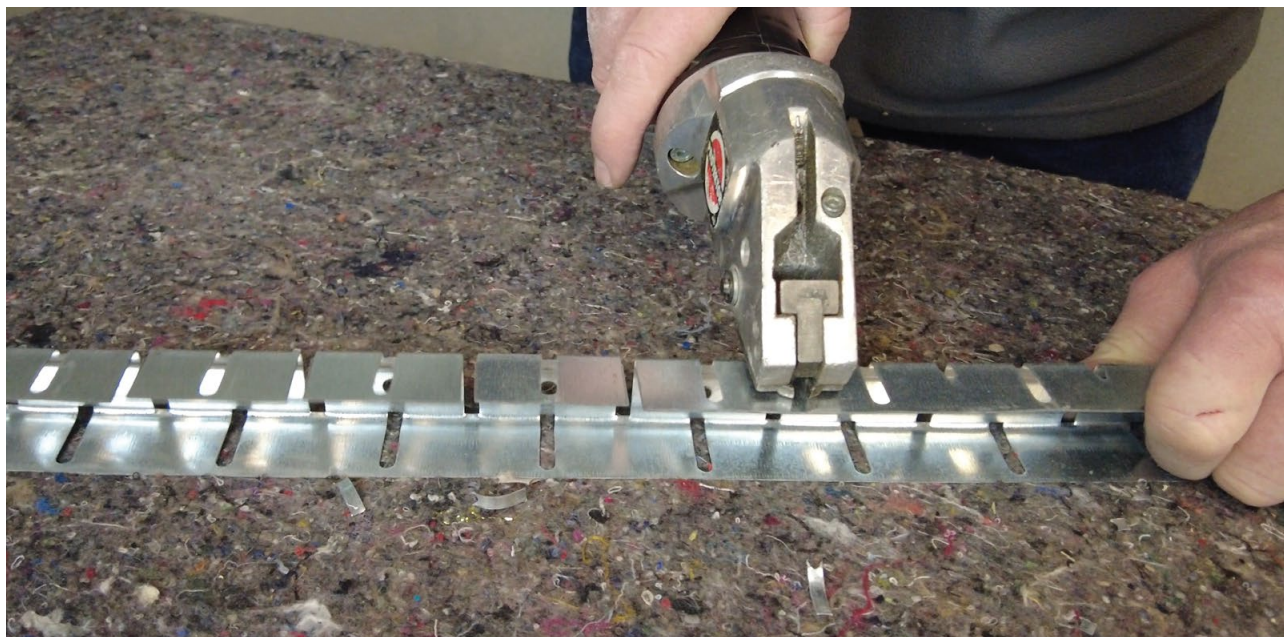




JETZT ANLEITUNG ENTDECKEN


Wand und Decke einfach mit flexiblen Kurven und unterschiedlichen Radien bestücken. Schnell zurechtgebogen mit nur einem Handgriff.

Jetzt ansehen >>

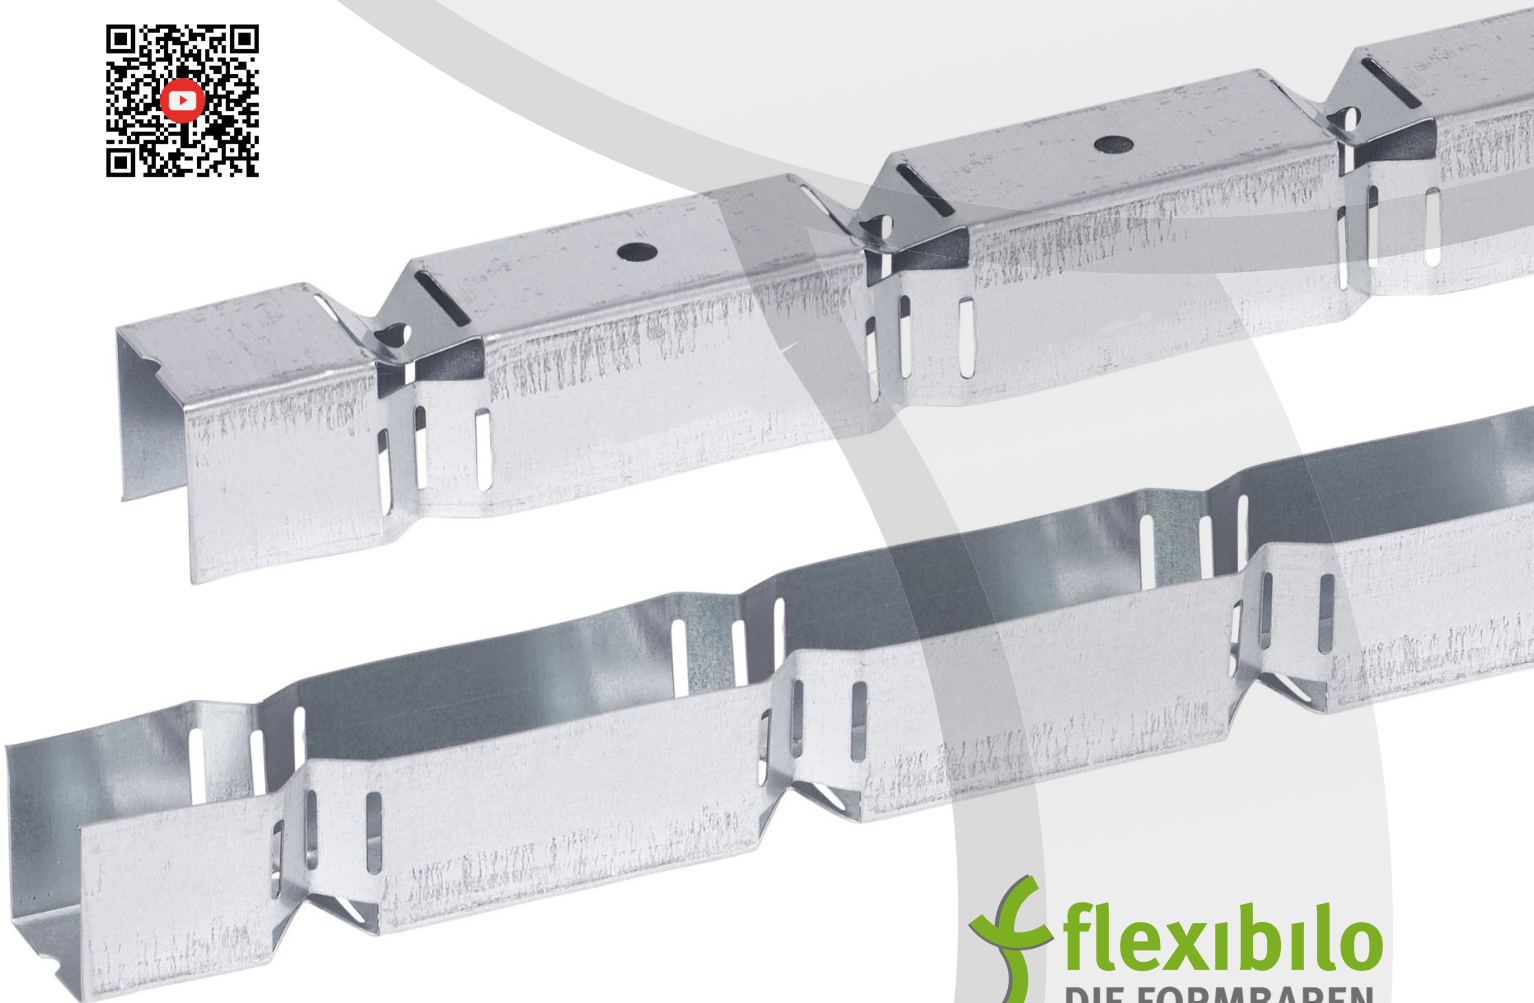

PROTEKTOR RUNDWAND-SCHRÄGANSCHLUSS RS-PROFIL

EIN PROFIL FÜR ZWEI ANWENDUNGSBEREICHE

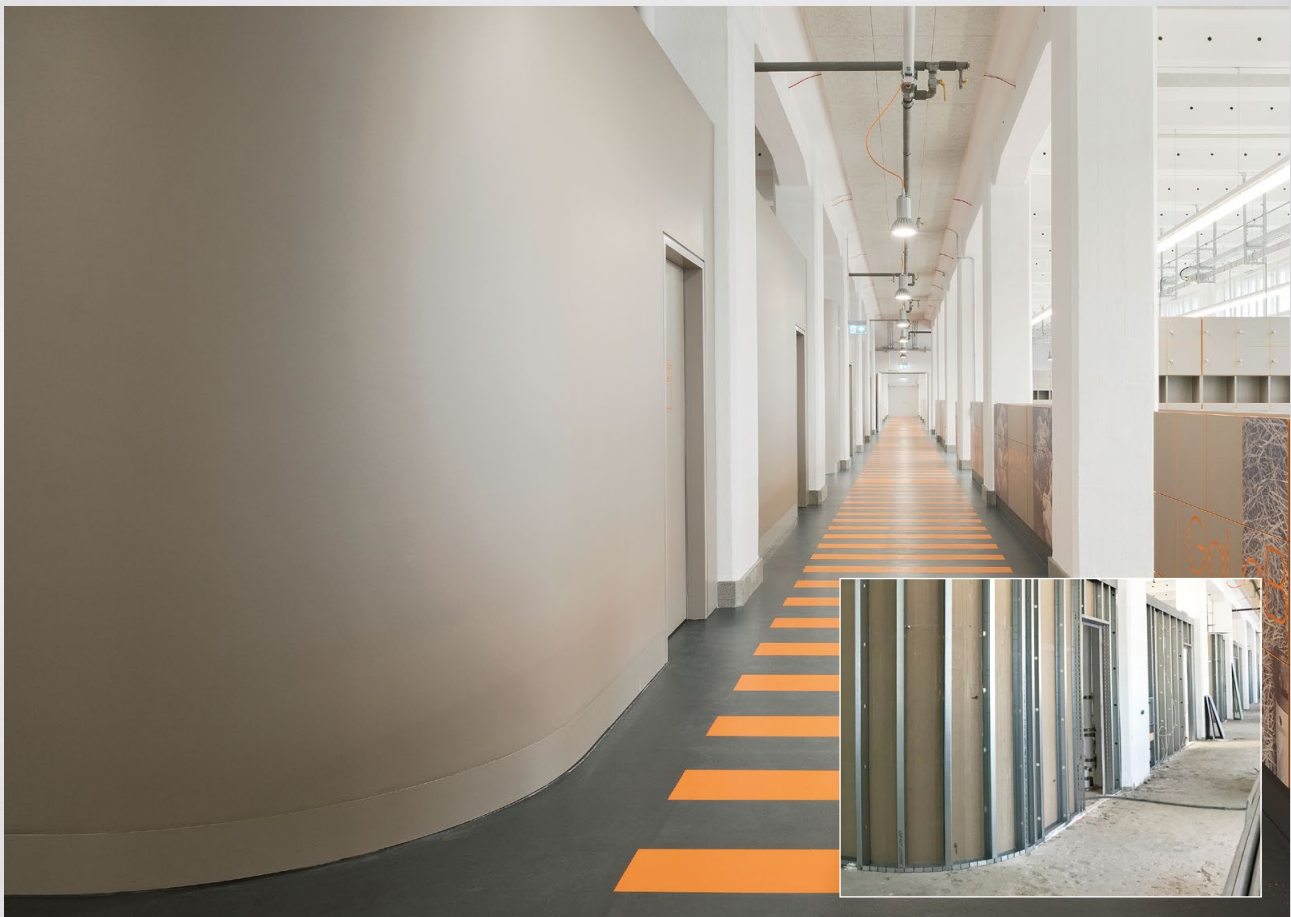

PROTEKTOR RUNDWAND-SCHRÄGANSCHLUSS RS-PROFIL – INNOVATIV, PATENTIERT, KANN MEHR



Zeit ist Geld

Mit Protektor verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach dem richtigen Produkt oder mit der Montage. Unser RS-Profil ist bei Neubau und bei der Sanierung enorm breit einsetzbar. Es deckt verschiedene bauliche Anforderungen ab. Eine intelligente Anordnung von Stanzungen und Lochungen ermöglicht sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten und schnelle Montage.

Enorm flexibel

Spezielles U-Wandprofil mit einzigartiger Struktur, dadurch in zwei Bereichen einsetzbar:

- Rundwand-Konstruktionen
- Bei Anschlüssen von Montagewänden oder Vorsatzschalen an Schrägen

Genial kombiniert

Durchdachte Lochungen und Stanzungen erlauben sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten. Arbeiten im Neubau, bei Renovierung und Sanierung fallen deutlich leichter.

Überzeugend konzipiert

- Ein Produkt für mehrere bauliche Anforderungen
- Einfache Handhabung
- Mehr Flexibilität
- Zeiteinsparung
- Weniger Lagerfläche

UNTERKONSTRUKTIONEN FLEXIBILO

PRODUKTKLASSE 6590



Art. Nr.	Beschreibung	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Länge (cm)	Verpackung/ Großbund
----------	--------------	-------------	-----------------------	------------	-------------------------

Rundwand-Schräganschluss RS-Profil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Rundwände und Schräganschlüsse (z.B. Drempe/Kniestock)


Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

5272	UW 50-06	50,0	0,530	300	8 STB/20 BUN
5273	UW 75-06	75,0	0,630	300	8 STB/15 BUN
5274	UW 100-06	100,0	0,740	300	8 STB/10 BUN

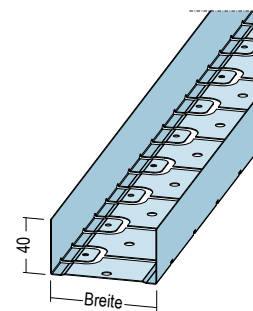

PROTEKTOR RS-PROFIL – EIN PROFIL FÜR ZWEI ANWENDUNGSBEREICHE

Das innovative Protektor RS-Profil aus verzinktem Stahlblech kann mehr. Dank seiner einzigartigen Struktur ist das spezielle U-Wandprofil gleich in zwei Anwendungsbereichen einsetzbar: sowohl bei Rundwand-Konstruktionen als auch bei Anschlüssen von Montagewänden oder Vorsatzschalen an Schrägen.



PROTEKTOR RS-PROFIL – EIN HILFREICHER PROBLEMLÖSER

Die besonderen Lochungen und Stanzungen des Protektor RS-Profils bieten sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten und damit nützliche Eigenschaften im Neubau sowie in der Renovierung bzw. Sanierung, z. B.:

- nur ein Produkt für mehrere bauliche Anforderungen
- Flexibilität und Zeiteinsparung
- einfache Handhabung
- weniger Lagerfläche

PROTEKTOR RS-PROFIL – EIN PROFIL IN MARKTGERECHTEN ABMESSUNGEN

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Längen (in cm)	Material	Materialdicke (in mm)	Gewicht (in kg/100 lfm)	Verpackung (Stab/Bund)
RS-Profil 50	5272	300	verzinktes Stahlblech	0,6	53,00	8
RS-Profil 75	5273				63,00	
RS-Profil 100	5274				74,00	



Produktvideo
Jetzt ansehen »





PARTNER MIT KOMPETENZ

PUTZ | FASSADE | DACHENTWÄSSERUNG

VERTRIEBSTEAM NORD

Tel. 07225 / 977-120
Fax 07225 / 977-331

VERTRIEBSTEAM SÜD

Tel. 07225 / 977-150
Fax 07225 / 977-333

TROCKENBAU

VERTRIEBSTEAM NORD

Tel. 07225 / 977-134
Fax 07225 / 977-288

VERTRIEBSTEAM SÜD

Tel. 07225 / 977-135
Tel. 07225 / 977-136
Fax 07225 / 977-288

AUSLIEFERUNGSLÄGER

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 977-0
Fax 07225 / 977-111

PROTEKTORWERK

Merowingerstr. 15
85551 Kirchheim/bei München
Tel. 089 / 318804-20
Fax 089 / 318804-22

PROTEKTORWERK

Eintrachtstraße 10
15831 Groß Kienitz
Tel. 03342 / 3969-20
Fax 03342 / 3969-21

PROTEKTORWERK

Dachentwässerung
Zusestraße 1
25524 Itzehoe/Holstein
Tel. 04821 / 80407-0
Fax 04821 / 80407-77

WILLEMSSEN GMBH

WERKSVERTRETUNGEN

Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg-Neumühl
Tel. 0203 / 99576-0
Fax 0203 / 99576-90



Original

Protektor
since 1903

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 977-0
Fax 07225 / 977-111

info@protektor.com
www.protektor.com