



BORDI SEMPRE PERFETTI

FINO A 3 VOLTE PIÙ VELOCE CON I NUOVI PROFILI COMPOSITI



Per un risultato di stuccatura veloce e preciso.



www.protektor.com

ANGOLI E SPIGOLI PERFETTI

Profili compositi

I nostri profili compositi di prima classe garantiscono un risultato di stuccatura esatto e veloce nella prefabbricazione a secco. E questo fino a 3 volte più veloce! L'assortimento, disponibile sotto forma di pezzi o rulli, offre i migliori presupposti per una protezione dei bordi razionale e flessibile in serie:

TECNOLOGIA COMPOSIT

La protezione di bordi Protektor, innovativa e flessibile, punta sulla combinazione di fibre e plastica. I profili compositi sono realizzati in PVC ad alta tecnologia con superficie floccata per un'adesione ottimale dello stucco.

Nei profili compositi con rivestimento supplementare di carta, lo strato di copertura sporgente in carta speciale goffrata garantisce il collegamento ottimale tra strato di stucco e cartongesso.

Le risultati sono angoli e spigoli perfetti, caratterizzato dal minor consumo di materiale di stuccatura, da un'asciugatura più rapida e da una lavorazione veloce. Inoltre, la testa di PUR del profilo garantisce una straordinaria stabilità.

MONTAGGIO VELOCE

I profili sono tagliabili a misura molto facilmente con una forbice – una scala graduata stampata e un angolo di 45° aiutano e aumentano la comodità d'installazione e la velocità. L'assortimento comprende:

- profili autoadesivi attivabili con acqua
- profili da stuccatura compositi normali e rivestiti di carta adatti a tutti i comuni stucchi
- utensili sviluppati appositamente

FORTI E DUREVOLI

Con la loro resistenza garantita agli urti, ai graffi e alla rottura, i profili sono la prima scelta nelle aree molto frequentate e sollecitate.

Semplici, resistenti all'acqua e antiruggine.

ANGOLI DIRITTI

I prodotti in rulli creano un bordo perfetto con ogni angolazione, sono adeguabili individualmente a qualsiasi lunghezza del bordo nell'immobile e riducono così al minimo i ritagli.

I profili compositi in aste creano dei bordi diritti e forti e proteggono dai danni in modo ottimale.

RISPARMIO DI TEMPO
FINO A 3 VOLTE PIÙ VELOCE



PIÙ TEMPO PER ALTRI PROGETTI



- 1** Risparmio di tempo attraverso semplici Montaggio - fino a 3 volte più veloce
- 2** Protezione dei bordi estremamente resistente per tutti gli angoli e gli spigoli
- 3** Lavorazione perfetta con tutti i comuni stucchi
- 4** Ottimizzazione per un consumo ridotto di stucco

LAVORARE PIÙ VELOCHE CON COMPOSIT

Profilo paraspigolo	Risparmio di tempo*	Consumo di stucco	
Profilo composit Mid-Flex	stuccare due volte = 5 minuti per metro	24,6 litri / 100 m 0,25 litri / 1 m	1,2 mm = x
Profilo di protezione del bordo in metallo Classici profili da stuccatura in PVC	stuccare tre volte = 8 minuti per metro	63,78 litri / 100 m 0,65 litri / 1 m	3,1 mm = x
Profilo di protezione del bordo in plastica Classici profili da stuccatura in PVC	stuccare tre volte = 9 minuti per metro	76,69 litri / 100 m 0,77 litri / 1 m	3,6 mm = x


* Risparmio provato su un cantiere.



COMBINAZIONE PER ANGOLI DIRITTI

La combinazione di un nucleo di plastica e di un rivestimento ottimizzato per la lavorazione è il presupposto per fornire la qualità in serie. Il meglio dal mondo dei profili per lavorare in modo veloce e razionale.

- La stuccatura è necessaria solo sulle alette sporgenti di carta gofrata
- Non sono necessari i faticosi lavori di stuccatura e livellamento
- Il nucleo di plastica garantisce bordi perfetti, diritti e stabili
- Ottimizzazione per l'installazione rapida ed ergonomica (utensile)

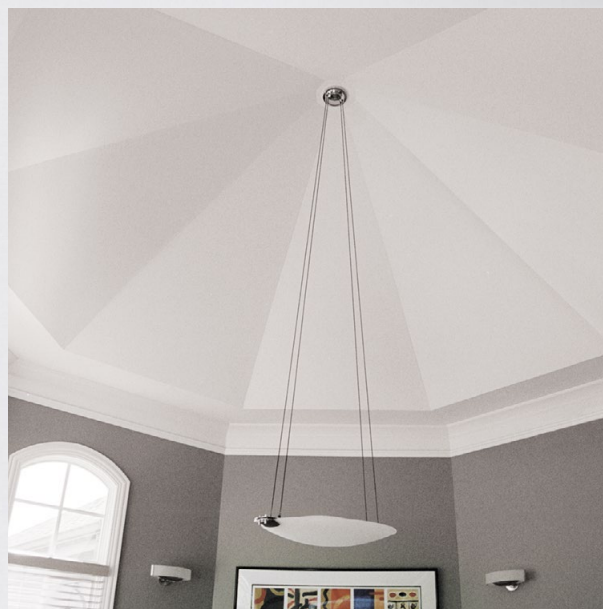

PROFILI COMPOSITI RIVESTITI CON CARTA

VELOCE...PULITO...FORTE!

Codice articolo	Spessore in- tonaco(mm)	Materiale	Lunghezza (cm)	Larghezza (mm)	Imballaggio
-----------------	----------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------

Profilo composit "Mid-Flex" per bordi nella prefabbricazione a secco

Profilo composit flessibile rivestito di carta in rullo per la realizzazione di bordi precisi nella prefabbricazione a secco, adatto per i bordi interni ed esterni. Piegare il profilo per ottenere l'angolazione desiderata.

- Posa del profilo come i comuni profili nello stucco
- Le alette di carta goffrate possono essere incassate direttamente nel materiale in eccedenza
- Non è necessario nessun livellamento dei bordi di taglio o delle giunture sfalsate
- Montaggio rapido e semplice



37322	1	Composit rivestito di carta	3050	76	10 RULLI
-------	---	-----------------------------	------	----	----------

Profilo composit „Gold“ per bordi nella prefabbricazione a secco

NEW

Profilo composit flessibile rivestito di carta in rullo per la realizzazione di bordi precisi nella prefabbricazione a secco, adatto per i bordi interni ed esterni. Piegare il profilo per ottenere l'angolazione desiderata.

- Posa del profilo come i comuni profili nello stucco
- Le alette di carta goffrate possono essere incassate direttamente nel materiale in eccedenza
- Non è necessario nessun livellamento dei bordi di taglio o delle giunture sfalsate
- Montaggio rapido e semplice




37340	1	Composit rivestito di carta	3050	64	10 RULLI
-------	---	-----------------------------	------	----	----------

Profilo composit "OS-300" per bordi nella prefabbricazione a secco

Profilo composit rivestito con carta per la realizzazione di bordi esterni precisi nella prefabbricazione a secco. L'angolo impostato consente una lavorazione rapida sui bordi esterni di 90°.

- Posa del profilo come i comuni profili nello stucco
- Le alette di carta goffrate possono essere incassate direttamente nel materiale in eccedenza
- Non è necessario nessun livellamento dei bordi di taglio o delle giunture sfalsate
- Angolo di 90° per una lavorazione rapida e semplice



37324	1	Composit rivestito di carta	274	38/38	50 PZ
-------	---	-----------------------------	-----	-------	-------

Profilo composit „PERFECT-90°“ per bordi nella prefabbricazione a secco

NEW

Profilo composit flessibile rivestito di carta in rullo. Il materiale in rotolo consente l'adattamento individuale del profilo alla lunghezza del bordo, riducendo così gli sprechi e i costi.

- Impostare il profilo come convenzionale. Profili in spatola
- Le ali di carta goffrate possono essere utilizzate direttamente in il materiale in eccesso può essere incorporato
- Non è richiesto alcun livellamento dei bordi tagliati o dei giunti sfalsati




37333	1	Composit rivestito di carta	3050	52	12 RULLI
-------	---	-----------------------------	------	----	----------

Profilo composit "IS-300" per bordi nella prefabbricazione a secco

Profilo composit rivestito con carta per la realizzazione di bordi interni precisi nella prefabbricazione a secco. L'angolo impostato consente una lavorazione rapida sui bordi interni di 90°.

- Posa del profilo come i comuni profili nello stucco
- Le alette di carta goffrate possono essere incassate direttamente nel materiale in eccedenza
- Non è necessario nessun livellamento dei bordi di taglio o delle giunture sfalsate
- Angolo di 90° per una lavorazione rapida e semplice



37323	1	Composit rivestito di carta	274	38/38	50 PZ
-------	---	-----------------------------	-----	-------	-------

Profilo composit „EDGE-TAPE“ per raccordi e terminazioni nella prefabbricazione a secco

NEW

Profilo composit flessibile rivestito di carta in rullo per collegamenti perfetti alle finestre o altri componenti in costruzione a secco. Il materiale in rotolo consente l'adattamento individuale del profilo alla lunghezza del bordo, riducendo così gli sprechi e i costi.

- Impostare il profilo come convenzionale. Profili in spatola
- L'ala di carta goffrata può essere utilizzata direttamente in il materiale in eccesso può essere incorporato.
- Non è richiesto alcun livellamento dei bordi tagliati o dei giunti sfalsati



37334	1	Composit rivestito di carta	3050	51	12 RULLI
-------	---	-----------------------------	------	----	----------



ANGOLI PULITI – VELCOE E DIRITTI!

La prima scelta per i progetti che richiedono profili straordinariamente forti.

Un'adesività eccellente e una lavorazione successiva senza sporcizia sono garantite da una superficie del profilo completamente rivestita di fibre con un nasello con la testa di PUR del profilo garantisce una straordinaria stabilità

- paraspigoli forte per progetti ambiziosi
- Profilo composit ad alta resistenza per aree molto sollecitate
- Completamente rivestito di fibre
- Ottimizzazione per l'installazione rapida ed ergonomica (utensile)



PROFILI COMPOSITI

VELOCE...PULITO...FORTE!

Codice articolo	Spessore in-tonaco(mm)	Materiale	Lunghezza (cm)	Larghezza (mm)	Imballaggio
-----------------	------------------------	-----------	----------------	----------------	-------------

Profilo composit „UNO-BEAD 222“ per bordi nella prefabbricazione a secco **NEW**

Profilo composit flessibile in rotolo.
Adatto per i bordi interni ed esterni in tutti
Posizioni angolari. Profilo attraverso le pieghe
alla posizione angolare desiderata.
I rotoli di merce permettono ad un individuo
Adattare il profilo alla lunghezza del bordo
e quindi riduce gli sprechi e i costi.

- ▶ Rotolo di merce per tagli singoli
- ▶ Posizionare il nastro tagliato individualmente come i profili convenzionali in Spatola
- ▶ Installazione semplice e veloce
- ▶ Eccellente adesione del riempitivo grazie alla superficie floccata della carta




37331	1	Compositw	3050	56	12 RULLI
-------	---	-----------	------	----	----------

Profilo composit “Big-Stick 300” per bordi nella prefabbricazione a secco

Profilo composit per la realizzazione di bordi precisi
nella prefabbricazione a secco. L'angolo impostato
consente una lavorazione rapida sui bordi esterni
di 90°.
Grazie alla testa del profilo rinforzata è possibile
realizzare dei bordi particolarmente stabili.

- ▶ Posa del profilo come i comuni profili nello stucco
- ▶ Non è necessario nessun livellamento dei bordi di taglio o delle giunture sfalsate
- ▶ Angolo di 90° per una lavorazione rapida e semplice
- ▶ Eccezionale adesione dello stucco grazie alla superficie di carta floccata



37325	1	Composit	274	38/38	50 PZ
-------	---	----------	-----	-------	-------

Profilo composit “L-Bead 100” per raccordi e terminazioni nella prefabbricazione a secco

Profilo composit flessibile da rotolo per la realizzazione di raccordi e terminazioni nella prefabbricazione a secco. Piegare il profilo per ottenere l'angolazione desiderata.

- ▶ In rotolo per ottenere dei bordi individuali
- ▶ Posa del profilo come i comuni profili nello stucco
- ▶ Non è necessario nessun livellamento dei bordi di taglio o delle giunture sfalsate
- ▶ Montaggio rapido e semplice
- ▶ Eccezionale adesione dello stucco grazie alla superficie di carta floccata



37326	1	Composit	3050	45/12,7	12 RULLI
-------	---	----------	------	---------	----------

Profilo composit “Arch-Flex 100” per archi a tutto sesto nella prefabbricazione a secco

Profilo composit flessibile per la realizzazione di bordi precisi nelle strutture curve o arcuate, adatto per i bordi interni ed esterni. Piegare il profilo per ottenere l'angolazione desiderata.

- ▶ In rotolo per ottenere dei bordi individuali
- ▶ Posa del profilo come i comuni profili nello stucco
- ▶ Non è necessario nessun livellamento dei bordi di taglio o delle giunture sfalsate
- ▶ Montaggio rapido e semplice
- ▶ Eccezionale adesione dello stucco grazie alla superficie di carta floccata



37327	1	Composit	3050	88	12 RULLI
-------	---	----------	------	----	----------

“Roll-Patch 5.5” per riparazioni nella prefabbricazione a secco

Strisce composit flessibili da rotolo per la spatolatura superficiale, per il risanamento di crepe e danni, ad esempio nei pannelli in cartongesso.

- ▶ In rotolo per il taglio individuale
- ▶ Posa delle strisce tagliate individualmente come i comuni profili nello stucco
- ▶ Montaggio rapido e semplice
- ▶ Eccezionale adesione dello stucco grazie alla superficie di carta floccata



37328	1	Composit	610	140	6 Rulli
-------	---	----------	-----	-----	---------


PROFILI COMPOSITI CON COLLA ATTIVABILE CON ACQUA VELOCE...PULITO...FORTE!



COLLA ATTIVABILE CON ACQUA PER UNA POSA PULITA

Velocità ancora maggiore con i profili compositi attivabili con acqua di Protektor:

- L'immediata lavorazione successiva dei bordi risparmia tempo e denaro
- Posa rapida e pulita dei profili **senza stucco**
- Pronti alla lavorazione in 30-60 secondi
- Ottimizzazione per l'installazione rapida ed ergonomica (utensile)
- Non sono necessari i faticosi lavori di stuccatura e livellamento

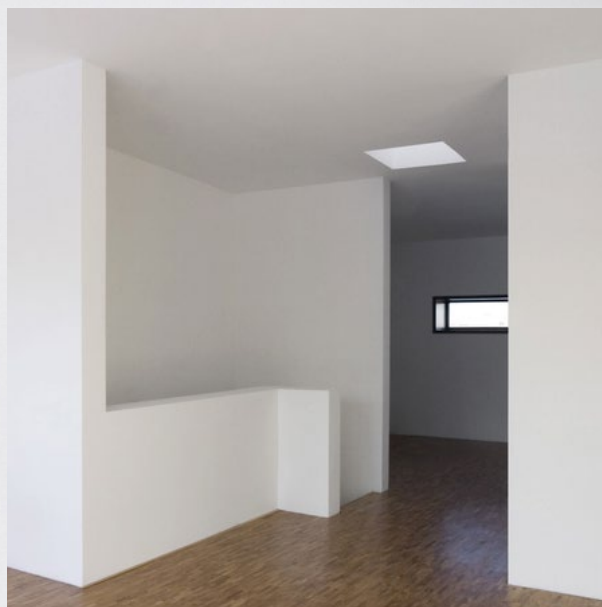

PROFILI COMPOSITI CON COLLA ATTIVABILE CON ACQUA

VELOCE...PULITO...FORTE!

Codice articolo	Spessore in tonaco(mm)	Materiale	Lunghezza (cm)	Larghezza (mm)	Imballaggio
-----------------	------------------------	-----------	----------------	----------------	-------------

Profilo composit "Wet-Flex 100" per bordi nella prefabbricazione a secco

Profilo composit flessibile autoadesivo in rullo con lato adesivo attivabile con acqua, adatto per i bordi interni ed esterni. Piegare il profilo per ottenere l'angolazione desiderata.

- La colla si attiva spruzzandola con acqua

- In rullo per ottenere dei bordi individuali
- Montaggio rapido e semplice
- Possibilità di ritocco già dopo 5 - 10 minuti
- Non è necessario nessun livellamento dei bordi di taglio o delle giunture sfalsate
- Eccezionale adesione dello stucco grazie alla superficie di carta floccata




37320	1	Composit	3050	78	8 RULLI
-------	---	----------	------	----	---------

Profilo composit "Wet-Stick 90" per bordi nella prefabbricazione a secco

Profilo composit autoadesivo con lato adesivo attivabile con acqua per realizzare bordi precisi nella prefabbricazione a secco.

- La colla si attiva spruzzandola con acqua

- Montaggio rapido e semplice
- Possibilità di ritocco già dopo 5 - 10 minuti
- Angolo di 90° per una lavorazione rapida
- Non è necessario nessun livellamento dei bordi di taglio o delle giunture sfalsate
- Eccezionale adesione dello stucco grazie alla superficie di carta floccata



37321	1	Composit	274	39/39	50 PZ
-------	---	----------	-----	-------	-------



UTENSILI VELOCE

Con gli utensili giusti, i nostri profili compositi possono essere lavorati ancora più facilmente e comodamente. L'integrazione ottimale per svolgere i lavori perfettamente nei progetti edili con un fabbisogno di profili particolarmente grande.

Diversi ausili di lavorazione vi aiutano al meglio nella preparazione dei vostri lavori di intonacatura.

- Lavoro veloce ed ergonomico
- Integrazione ottimale per i vostri profili compositi
- Perfetti per i grandi progetti con un fabbisogno elevato di profili
- Adatti a tutti i comuni stucchi



Set di rulli per bordi ISR-OSR-SSR

NEW

Set di rulli per bordi composto da rullo per bordi esterno "Outside Rolling-Tool OSR", rullo per bordi interno "Inside Rolling-Tool ISR" e rullo singolo lato "Single Side Rolling-Tool SSR".

- Per la pressatura di profili compositi sui bordi interni ed esterni.
- Gli utensili a rulli, in combinazione con l'asta di prolunga, consentono "Polo di estensione EP" 1478 a ergonomica ed efficiente e garantire la necessaria anche la pressione di contatto.



1469

1

1 PEZZO

UTENSILI PER LA LAVORAZIONE

VELOCE...PULITO...FORTE!

Codice articolo	Spessore in- tonaco(mm)	Materiale	Lunghezza (cm)	Imballaggio/ confezione grande
-----------------	----------------------------	-----------	-------------------	-----------------------------------

Applicatore di materiale "Mud-Pro MP2-Mounted"

Applicatore di materiale Mud-Pro MP 2 per una lavorazione efficiente e conveniente dei profili compositi per i bordi interni ed esterni. Consente un'applicazione omogenea di materiale direttamente sul profilo ed è utilizzabile per i profili compositi e i profili compositi rivestiti di carta posati con lo stucco.

- ▶ Due secchi, rialzo incluso
- ▶ Consente una lavorazione efficiente
- ▶ Struttura d'acciaio solida e durevole




1472		Acciaio inossidabile		1 PEZZO
------	--	----------------------	--	---------

Rullo per bordi esterni a 90° "Outside Rolling-Tool OSR 300"

Rullo per bordi esterni "Outside Rolling-Tool OSR 300" da utilizzare sui profili compositi rivestiti di carta e sui profili compositi sui bordi esterni a 90°.

- ▶ Adatto a "Mid-Flex" 37322, "OS 300" 37324

- ▶ Abbinabile all'asta di prolunga "Extension Pole EP" 1478
- ▶ Per una lavorazione ergonomica ed efficiente
- ▶ Garantisce la necessaria pressione omogenea



1473				1 PEZZO
------	--	--	--	---------

Rullo per bordi interni a 90° "Inside Rolling-Tool ISR"

Rullo per bordi interni "Inside Rolling-Tool ISR" da utilizzare sui profili compositi rivestiti di carta e sui profili compositi sui bordi interni a 90°.

- ▶ Adatto a "Mid-Flex" 37322, "IS 300" 37323

- ▶ Abbinabile all'asta di prolunga "Extension Pole EP" 1478
- ▶ Per una lavorazione ergonomica ed efficiente
- ▶ Garantisce la necessaria pressione omogenea



1477				1 PEZZO
------	--	--	--	---------

Rullo per bordi esterni a 90° "Outside Rolling-Tool WSR"

Rullo per bordi esterni "Outside Rolling-Tool WSR" da utilizzare sui profili compositi sui bordi esterni a 90°.

- ▶ Adatto a „Wet-Flex 100“ 37320, „Wet-Stick 90“ 37321, „Big-Stick 300“ 37325, „Arch-Flex 100“ 37327

- ▶ Abbinabile all'asta di prolunga "Extension Pole EP" 1478
- ▶ Per una lavorazione ergonomica ed efficiente
- ▶ Garantisce la necessaria pressione omogenea



1474				1 PEZZO
------	--	--	--	---------

Asta di prolunga "Extension Pole EP"

L'asta di prolunga "Extension Pole EP" si abbina ai rulli per bordi interni ed esterni.

- ▶ Lunghezza da 91 a 152 cm
- ▶ Regolabile in 5 intervalli di 15 cm
- ▶ Il manico confortevole consente di maneggiare bene la prolunga



1478			91 - 152 cm	1 PEZZO
------	--	--	-------------	---------

Utensile per la piegatura „Flex-Folder“

L'utensile per la piegatura "Flex-Folder" serve per regolare l'angolo dei profili compositi rivestiti di carta e dei profili compositi in rullo.

- ▶ Adatto a „Wet-Flex 100“ 37320, „Mid-Flex“ 37322, „IS 300“ 37323, „L-Bead 100“ 37326, „Arch-Flex 100“ 37327



1479				1 PEZZO
------	--	--	--	---------



PRODUTTORE LEADER IN EUROPA DI PROFILI L'EDILIZIA

ITALIA

FRANK BIERBRAUER

Area Sales Manager

Cellulare: + 49 [0] 151 16 11 43 35

E-Mail: frank.bierbrauer@protektor.de

SÜDTIROL / ALTO ADIGE

PIERO PLONER

Area Sales Manager

Cellulare: +43 [0] 664 1 05 67 92

E-Mail: piero.ploner@protektor.at

SVIZZERA

Protektor Profil GmbH

Riedthofstraße 184

CH-8105 Regensdorf

telefono +41 [0] 44 843 14 14

fax +41 [0] 44 843 14 24

info@protektor.ch



www.protektor.com

Ausgabe: 2020

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0

fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

info@protektor.com
www.protektor.com