



RECHT IS RECHT

TOT 3 x SNELLER MET DE NIEUWE COMPOSITIEPROFIELEN

Ben gaan
vissen!
Was sneller
klaar :-)

Voor een snel en strak eindresultaat



www.protektor.com

PERFECTE BINNEN- EN BUITENHOEKEN

Composietprofielen

Bij droogbouwprojecten zorgen onze topkwaliteit composietprofielen voor een strak eindresultaat. En dat tot 3x sneller! Onze producten zijn op lengte en op rol leverbaar en bieden zodoende de optimale voorwaarden voor een efficiënte en flexibele bescherming van hoeken.

COMPOSITETECHNOLOGIE

De innovatieve, flexibele hoekbeschermers van Protektor maken gebruik van de combinatie van vezels en kunststof. De composietprofielen bestaan namelijk uit high-tech pvc met een gevlokt oppervlak voor een optimale hechting van de plamuur.

Bij de composietprofielen die tevens met papier gelamineerd zijn, zorgt de uitstekende deklaag van speciaal structuurpapier voor een optimale verbinding tussen plamuurlaag en gipskarton.

Het resultaat is een perfecte hoek die met minder plamuur, een kortere droogtijd en een snellere verwerking gerealiseerd wordt.

Bovendien zorgt een PUR-voorrand bij de profielkop voor buitengewone stabiliteit.

SNELLE INSTALLATIE

De profielen kunnen probleemloos met een schaar op maat worden geknipt. Een opgedrukt meetlint en 45° hoek zijn daarbij praktische elementen die het installatie-gemak en de snelheid aanzienlijk verhogen. Ons assortiment omvat de volgende producten:

- met water activeerbare, zelfklevende profielen
- normale en met papier gelamineerde composietprofielen die geschikt zijn voor alle gangbare plamuurmiddelen
- speciaal ontwikkelde gereedschappen

STERK EN DUURZAAM

De profielen zijn gegarandeerd slagbestendig, kras- en breukvast en daardoor de eerste keus voor ruimten die veelvuldig gebruikt en sterk belast worden.

Eenvoudig, waterbestendig en roestvrij.

RECHTE HOEKEN

Met producten op rol kunnen perfecte hoeken van alle grootten worden gerealiseerd. Bovendien kunnen de profielen op elke lengte worden afgekort en individueel aan elke situatie worden aangepast, waardoor snijverlies tot een minimum beperkt wordt.

Composietprofielen op lengte zijn geschikt voor het maken van rechte, sterke hoeken en beschermen optimaal tegen beschadigingen.

TIJDSBESPARING –
TOT 3 KEER SNELLER






MEER TIJD VOOR NIEUWE PROJECTEN



- 1** Tijdsbesparing door eenvoudig Montage - tot 3 keer sneller
- 2** Extreem belastbare en slagbestendige bescherming van alle binnen- en buitenhoeken
- 3** Perfecte verwerking met alle gangbare plamuurmiddelen
- 4** Optimaal ontworpen voor een minimaal plamuurverbruik

SNELLER WERKEN MET PROFIELEN

Hoekprofiel	Tijdsbesparing*	Plamuurverbruik	
Composietprofiel Mid-Flex	2 x geplamuurd = 5 minuten per meter	24,6 liter / 100 m 0,25 liter / 1 m	 1,2 mm = x
Metalen hoekprofiel Klassieke profielen van metaal	3 x geplamuurd = 8 minuten per meter	63,78 liter / 100 m 0,65 liter / 1 m	 3,1 mm = x
Kunststof hoekprofiel Klassieke profielen van pvc	3 x geplamuurd = 9 minuten per meter	76,69 liter / 100 m 0,77 liter / 1 m	 3,6 mm = x


* Voorbeeld: benaderende kostenwaarden voor een voorbeeld van een bouwplaats in een praktijktest



DÉ COMBINATIE VOOR RECHTE HOEKEN

Het beste dat er op het gebied van profielen te krijgen is om snel en efficiënt te kunnen werken. De combinatie van kunststofkern en optimaal te verwerken deklaag is perfect om gegarandeerde kwaliteit te leveren.

- Alleen de uitstekende rand van structuurpapier hoeft geplamuurd te worden
- Geen uitgebreide plamuur- en egaliseerwerkzaamheden meer
- De kunststofkern zorgt voor perfecte, rechte en stevige hoeken
- Optimaal concept voor een snelle en ergonomische installatie (gereedschap)

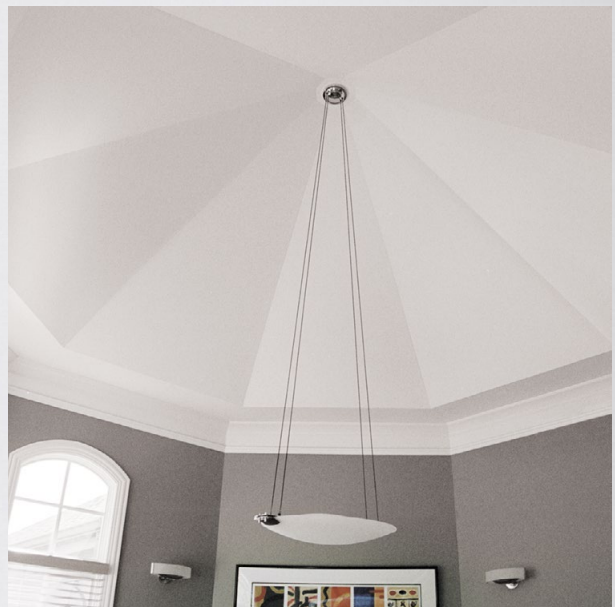

MET PAPIER GELAMINEERDE COMPOSITPROFIELEN SNEL... SCHOON... STERK!

Art.-nr.	Dikte stuclaag (mm)	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (mm)	Verpakking
----------	---------------------	-----------	-------------	--------------	------------

Composietprofiel "Mid-Flex" voor hoeken in droogbouwsituaties

Flexibel, met papier gelamineerde composietprofiel op rol voor het realiseren van nauwkeurige hoeken in droogbouwsituaties. Geschikt voor binnen- en buitenhoeken. Profiel kan in de gewenste hoek gevouwen worden.

- ▶ Net als gangbare profielen met plamuur aan te brengen
- ▶ Uitstekende randen van structuurpapier kunnen direct in overtollig materiaal worden ingebed
- ▶ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
- ▶ Snel en eenvoudig aan te brengen



37322	1	Met papier gelamineerd composiet	3050	76	10 ROL
-------	---	----------------------------------	------	----	--------

Composietprofiel "Gold" voor hoeken in droogbouwsituaties

NEW

Flexibel, met papier gelamineerde composietprofiel op rol voor het realiseren van nauwkeurige hoeken in droogbouwsituaties. Geschikt voor binnen- en buitenhoeken. Profiel kan in de gewenste hoek gevouwen worden.

- ▶ Net als gangbare profielen met plamuur aan te brengen
- ▶ Uitstekende randen van structuurpapier kunnen direct in overtollig materiaal worden ingebed
- ▶ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
- ▶ Snel en eenvoudig aan te brengen



37340	1	Papierkaschietes Komposit	3050	64	10 ROL
-------	---	---------------------------	------	----	--------

Composietprofiel "OS-300" voor hoeken in droogbouwsituaties

Met papier gelamineerd composietprofiel voor het realiseren van nauwkeurige buitenhoeken in droogbouwsituaties. De voorgevormde hoek maakt een snelle verwerking op buitenhoeken van 90° mogelijk.

- ▶ Net als gangbare profielen met plamuur aan te brengen
- ▶ Uitstekende randen van structuurpapier kunnen direct in overtollig materiaal worden ingebed
- ▶ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
- ▶ 90°-hoek voor een snelle en eenvoudige verwerking



37324	1	Met papier gelamineerd composiet	274	38/38	50 LENGTE
-------	---	----------------------------------	-----	-------	-----------

Composietprofiel „PERFECT-90°“ voor hoeken in droogbouwsituaties

NEW

Flexibele, met papier gelamineerde composietprofielen van de rol. Geschikt voor perfecte 90° binnenhoeken. Profiel kan in de gewenste hoek worden gevouwen. Het rolmateriaal maakt een individuele aanpassing van het profiel aan de randlengte mogelijk, waardoor afval en kosten worden gereduceerd.

- ▶ Stel het profiel in zoals gebruikelijk Profielen in spatel
- ▶ Embossed papieren vleugels kunnen direct worden gebruikt in Overtollig materiaal kan worden ingebed.
- ▶ Geen nivellering van snijkanten of offsetvoegen nodig



37333	1	Met papier gelamineerd composiet	3050	52	12 ROL
-------	---	----------------------------------	------	----	--------

Composietprofiel "IS-300" voor hoeken in droogbouwsituaties

Met papier gelamineerd composietprofiel voor het maken van nauwkeurige binnenhoeken in droogbouwsituaties. De voorgevormde hoek maakt een snelle verwerking op inwendige hoeken van 90° mogelijk.

- ▶ Net als gangbare profielen met plamuur aan te brengen
- ▶ Uitstekende randen van structuurpapier kunnen direct in overtollig materiaal worden ingebed
- ▶ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
- ▶ 90°-hoek voor een snelle en eenvoudige verwerking



37323	1	Met papier gelamineerd composiet	274	38/38	50 LENGTE
-------	---	----------------------------------	-----	-------	-----------

Composietprofiel „EDGE-TAPE“ voor aansluitingen en afsluitingen in de droogbouw

NEW

Flexibele, met papier gelamineerde composietprofielen van de rol voor de productie van perfecte verbindingen en afsluitingen naar ramen of andere onderdelen in de droogbouw. Het rolmateriaal maakt het mogelijk om het profiel individueel aan te passen aan de randlengte, waardoor afval en kosten worden gereduceerd.

- ▶ Stel het profiel in zoals gebruikelijk Profielen in spatel
- ▶ Embossed papiervleugel kan direct worden gebruikt in Overtollig materiaal kan worden ingebed
- ▶ Geen nivellering van snijkanten of offsetvoegen nodig



37334	1	Met papier gelamineerd composiet	3050	51	12 ROL
-------	---	----------------------------------	------	----	--------




SNEL RECHTE EN STRAKKE HOEKEN!

De eerste keus voor projecten waarbij bijzonder sterke profielen vereist zijn.

Een uitstekende hechting en een pluisvrije afwerking dankzij het volledig met vezels gecoate profieloppervlak met zeer slagbestendige PUR-voorrand.

- Stevige hoek voor veeleisende projecten
- Bijzonder stevig composietprofiel voor zeer sterk belaste ruimten
- Volledig met vezels gecoat
- Optimaal concept voor een snelle en ergonomische installatie (gereedschap)

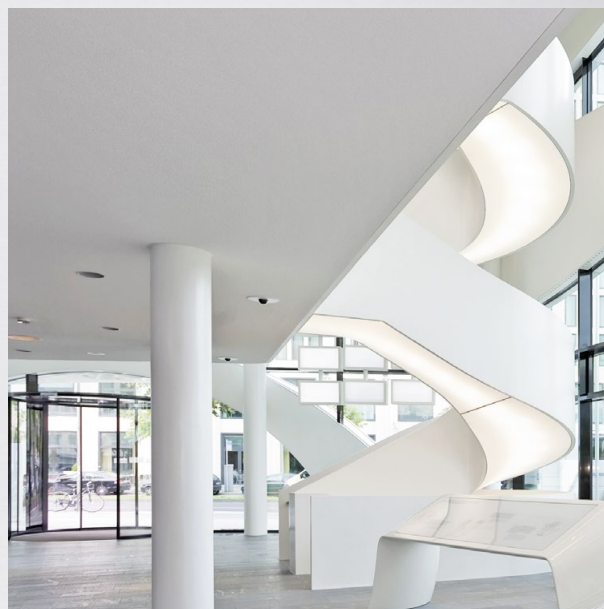

COMPOSITPROFIELEN

SNEL... SCHOON... STERK!

Art.-nr.	Dikte stuclaag (mm)	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (mm)	Verpakking
----------	---------------------	-----------	-------------	--------------	------------

„UNO-BEAD 222“ voor hoeken in droogbouwsituaties

NEW

Flexibel composietprofiel van de rol.
Geschikt voor binnen- en buitenranden in alle Hoekposities. Profiel door vouwen in de gewenste hoekpositie.
Rollende goederen laten een individu toe
Aanpassen van het profiel aan de randlengte en dus minder afval en kosten.

- ▶ Rollengoederen voor individuele snedes
- ▶ Het plaatsen van de individueel gesneden strook zoals bij conventionele profielen in Spatula
- ▶ Snelle en eenvoudige installatie
- ▶ Uitstekende hechting van de vulstof door het gevlokte oppervlak van het papier




37331	1	Composiet	3050	56	12 ROLL
-------	---	-----------	------	----	---------

Composietprofiel "Big-Stick 300" voor hoeken in droogbouwsituaties

Composietprofiel voor het maken van exacte hoeken in droogbouwsituaties. De voorgevormde hoek maakt een snelle verwerking op buitenhoeken van 90° mogelijk. Dankzij de verstevigde composietkop kunnen bijzonder stevige hoeken worden gerealiseerd.

- ▶ Net als gangbare profielen met plamuur aan te brengen
- ▶ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
- ▶ 90°-hoek voor een snelle en eenvoudige verwerking
- ▶ Uitstekende hechting van plamuur dankzij met papier gevlokt oppervlak



37325	1	Composiet	274	38/38	50 STB
-------	---	-----------	-----	-------	--------

Composietprofiel "L-Bead 100" voor aan- en afsluitingen in droogbouwsituaties

Flexibel composietprofiel op rol voor het maken van nauwkeurige aan- en afsluitingen in droogbouwsituaties. Profiel kan in de gewenste hoek gevouwen worden.

- ▶ Product op rol voor individuele hoeken
- ▶ Net als gangbare profielen met plamuur aan te brengen
- ▶ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
- ▶ Snel en eenvoudig aan te brengen
- ▶ Uitstekende hechting van plamuur dankzij met papier gevlokt oppervlak



37326	1	Composiet	3050	45/12,7	12 ROLL
-------	---	-----------	------	---------	---------

Composietprofiel "Arch-Flex 100" voor ronde bogen in droogbouwsituaties

Flexibel composietprofiel voor het realiseren van nauwkeurige hoeken bij ronde of gewelfde constructies. Geschikt voor zowel binnen- als buitenhoeken. Profiel kan in de gewenste hoek gevouwen worden.

- ▶ Product op rol voor individuele hoeken
- ▶ Net als gangbare profielen met plamuur aan te brengen
- ▶ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
- ▶ Snel en eenvoudig aan te brengen
- ▶ Uitstekende hechting van plamuur dankzij met papier gevlokt oppervlak



37327	1	Composiet	3050	88	12 ROLL
-------	---	-----------	------	----	---------

"Roll-Patch 5.5" voor reparaties in droogbouwsituaties

Flexibele composietstrook op rol voor een vlakke afwerking met plamuur. Voor het herstellen van scheuren en beschadigingen, bijvoorbeeld in gipsplaten.

- ▶ Product op rol voor individuele lengten
- ▶ Net als gangbare profielen met plamuur aan te brengen
- ▶ Snel en eenvoudig aan te brengen
- ▶ Uitstekende hechting van plamuur dankzij met papier gevlokt oppervlak



37328	1	Composiet	610	140	6 STK
-------	---	-----------	-----	-----	-------


COMPOSITIEPROFIELEN VOORZIEN VAN MET WATER ACTIVEERBARE LIJM SNEL... SCHOON... STERK!



MET WATER ACTIVEERBARE LIJM VOOR EEN SCHONE VERWERKING

Nog sneller met de Protektor composietprofielen die van een met water activeerbare lijmlaag voorzien zijn:

- Besparing van tijd en geld dankzij meteen verder te bewerken hoeken
- Snel en schoon aan te brengen profielen **zonder plamuur**
- Binnen 30-60 seconden klaar voor verwerking
- Optimaal concept voor een snelle en ergonomische installatie (gereedschap)
- Geen uitgebreide plamuur- en egaliseerwerkzaamheden meer

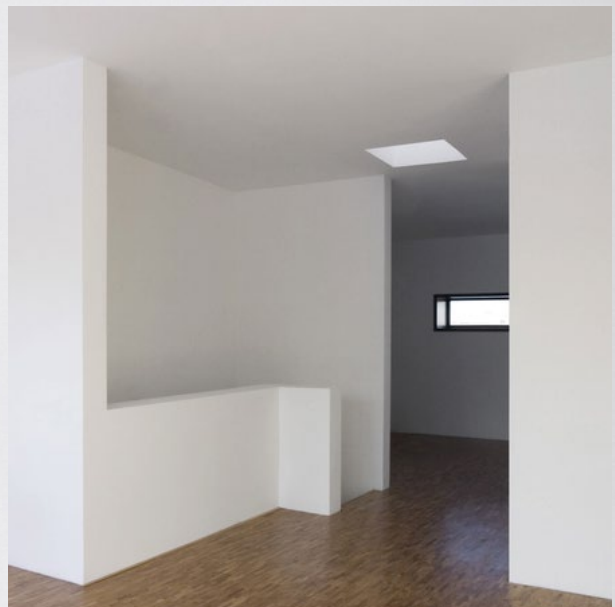

COMPOSITPROFIELEN VOORZIEN VAN MET WATER ACTIVEERBARE LIJM SNEL... SCHOON... STERK!

Art.-nr.	Dikte stuclaag (mm)	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (mm)	Verpakking/ grote bundel
----------	---------------------	-----------	-------------	--------------	-----------------------------

Composietprofiel "Wet-Flex 100" voor hoeken in droogbouwsituaties

Flexibel, zelfklevend composietprofiel op rol voorzien van met water activeerbare lijmlaag. Geschikt voor zowel binnen- als buitenhoeken. Profiel kan in de gewenste hoek gevouwen worden.

- Lijm wordt geactiveerd door er water op te spuiten
- Product op rol voor individuele hoeken
- Snel en eenvoudig aan te brengen
- Al na 5-10 minuten verder te bewerken
- Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
- Uitstekende hechting van plamuur dankzij met papier gevlokt oppervlak




37320	1	Composiet	3050	78	8 ROLL/24 DOOS
-------	---	-----------	------	----	----------------

Composietprofiel "Wet-Stick 90" voor hoeken in droogbouwsituaties

Zelfklevend composietprofiel voorzien van met water activeerbare lijmlaag voor het realiseren van nauwkeurige buitenhoeken in droogbouwsituaties.

- Lijm wordt geactiveerd door er water op te spuiten
- Snel en eenvoudig aan te brengen
- Al na 5-10 minuten verder te bewerken
- 90°-hoek voor een snelle verwerking
- Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
- Uitstekende hechting van plamuur dankzij met papier gevlokt oppervlak



37321	1	Composiet	274	39/39	50 LENGTE/24 DOOS
-------	---	-----------	-----	-------	-------------------



SNELLE INSTALLATIE

Met het bijbehorende gereedschap kunnen onze composietprofielen nog eenvoudiger en comfortabeler worden verwerkt. Voor bouwprojecten waarbij zeer veel profielen geplaatst moeten worden de ideale aanvulling om werkzaamheden tegen stukloon uit te voeren.

Diverse verwerking gereedschappen ondersteunen u optimaal bij de voorbereiding van stucwerkzaamheden.

- Snel en ergonomisch werken
- Ideale aanvulling bij de verwerking van composietprofielen
- Perfect voor grote projecten waarbij zeer veel profielen geplaatst moeten worden
- Geschikt voor alle gangbare plamuurmiddelen



Randwalsen-Set ISR-OSR-SSR

NEW

Randwalsen-Set bestaande uit een buitenste randrol "Buiten-Werkgereedschap OSR", een binnenste randrol "Binnen-Werkgereedschap ISR" en een enkele zijwals "Enkelzijdig-Werkgereedschap SSR".

- ▶ Voor het persen van composietprofielen aan binnen- en buitenranden.
- ▶ De rolgereedschappen maken, in combinatie met de verlengstang, het mogelijk om "Extension Pole EP" 1478 a ergonomische en efficiënte verwerking en het garanderen van de noodzakelijke gelijkmatige contactdruk.



1469

1

1 STK

VERWERKINGSGEREEDSCHAP

SNEL... SCHOON... STERK!

Art.-nr.	Dikte stuclaag (mm)	Materiaal	Lengte (cm)	Verpakking/ grote bundel
----------	---------------------	-----------	-------------	-----------------------------

Materiaalhechter "Mud-Pro MP2-Mounted"

Materiaalhechter Mud-Pro MP 2 voor een efficiënte en kostenbesparende verwerking van composietprofielen voor binnen- en buitenhoeken. Maakt een gelijkmatige aanbrenging van materiaal direct op het profiel mogelijk en kan voor gewone en met papier gelamineerde composietprofielen worden gebruikt die met plamuur worden aangezet.

- ▶ Twee emmers incl. opzet
- ▶ Maakt een efficiënte verwerking mogelijk
- ▶ Stevige en duurzame rvs constructie



1472		Rvs		1 STK
------	--	-----	--	-------

Buitenkantroller 90° "Outside Rolling-Tool OSR 300"

Buitenkantroller "Outside Rolling-Tool OSR 300" voor het aandrukken van gewone en met papier gelamineerde composietprofielen op buitenhoeken van 90°.

- ▶ Geschikt voor "Mid-Flex" 37322, "OS 300" 37324

- ▶ Te combineren met verlengstok "Extension Pole EP" 1478
- ▶ Maakt een ergonomische en efficiënte verwerking mogelijk
- ▶ Garandeert de vereiste gelijkmatige aandrukkraft



1473				1 STK
------	--	--	--	-------

Binnenkantroller 90° "Inside Rolling-Tool ISR"

Binnenkantroller "Inside Rolling-Tool ISR" voor het aandrukken van gewone en met papier gelamineerde composietprofielen op binnenhoeken van 90°.

- ▶ Geschikt voor "Mid-Flex" 37322, "IS 300" 37323

- ▶ Te combineren met verlengstok "Extension Pole EP" 1478
- ▶ Maakt een ergonomische en efficiënte verwerking mogelijk
- ▶ Garandeert de vereiste gelijkmatige aandrukkraft



1477				1 STK
------	--	--	--	-------

Buitenkantroller 90° "Outside Rolling-Tool WSR"

Buitenkantroller "Outside Rolling-Tool WSR" voor het aandrukken van composietprofielen op buitenhoeken van 90°.

- ▶ Geschikt voor "Wet-Flex 100" 37320, "Wet-Stick 90" 37321, "Big-Stick 300" 37325, "Arch-Flex 100" 37327

- ▶ Te combineren met verlengstok "Extension Pole EP" 1478
- ▶ Maakt een ergonomische en efficiënte verwerking mogelijk
- ▶ Garandeert de vereiste gelijkmatige aandrukkraft



1474				1 STK
------	--	--	--	-------

Verlengstok „Extension Pole EP“

De "Extension Pole EP" is een verlengstok voor de binnen- en buitenkantrrollers.

- ▶ Lengte 91-152 cm
- ▶ In 5 intervallen van 15 cm instelbaar
- ▶ Comfort-greep voor een uitstekende hantering van de verlengstok



1478			91 - 152 cm	1 STK
------	--	--	-------------	-------

Vouwgereedschap „Flex-Folder“

De "Flex-Folder" is geschikt voor het maken van hoeken in gewone en met papier gelamineerde composietprofielen op rol.

- ▶ Geschikt voor "Wet-Flex 100" 37320, "Mid-Flex" 37322, "IS 300" 37323, "L-Bead 100" 37326, "Arch-Flex 100" 37327



1479				1 STK
------	--	--	--	-------



PARTNERS MET COMPETENTIE

BELGIUM

PROTEKTOR

Tel. +32 [0] 49 78 33 169
matthias.guns@protektor.com
www.protektor.com/bel

FRANCE

PROTEKTOR SAS

ZAE des Portes de la Forêt
43 allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
Tel. +33 [0] 1 60 33 25 20
Fax +33 [0] 1 60 33 06 56
info@protektor-fr.com
www.protektor.fr

SWITZERLAND

PROTEKTOR PROFIL GmbH

Riedthofstr. 184
8105 Regensdorf
Tel. +41 [0] 44 843 14 14
Fax +41 [0] 44 843 14 24
info@protektor.ch
www.protektor.ch

SWITZERLAND

Protektor Profil Sàrl

Route du Grand-Saint-Bernard 19
1880 Bex
Tel. +41 [0] 24 463 03 03
Fax +41 [0] 24 463 03 00
bex@protektor.ch
www.protektor.ch



www.protektor.com

Ausgabe: 2020

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0

fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

info@protektor.com
www.protektor.com